

the new **ECOTERRA**



Ein einzigartiges Produkt

Rasengitter 3D "ECO TERRA"

Die Weiterentwicklung der dritten Generation Rasengitter gibt jetzt auch Sicherheit in der dritten Dimension.

Vorteile des Eco-Terra

- Revolutionäre 3D Festverbindung
- Einfach auf Maß zu sägen, ohne Staubentwicklung
- Einfach zu verlegen, aufgrund des niedrigen Gewichts von 4 kg pro Raster
- Zerbricht nicht bei Aufschlag, Sturz, Transport oder während der Verlegung
- Geeignet für sehr schwere Belastungen von 40 Tonnen pro Modul und für das Befahren mit LKW.
- Säurebeständig.
- Angenehmes Begehen des ECO TERRA für Mensch und Tier
- Recyclebar
- Nimmt kein Wasser auf
- Frostbeständig
- Keine scharfen Kanten dadurch keine Verletzungsgefahr



Technische Daten des Eco-Terra

Material:	Recycling Kunststoff
Abmaß:	586 x 396 x 60 (L x B x H) mm
Oberfläche pro Raster:	Zirka 0,240 m ²
Anzahl Raster pro m ² :	4,2 m ²
Gewicht pro Raster:	Zirka 4 kg
Belastbarkeit:	> 40 Tonnen pro Raster
Farbe:	Steingrau
Verpackung:	Europaletten 80 x 120 cm
Raster pro Palette:	140 Stück
Oberfläche pro Palette:	Zirka 33 m ²
Stückzahl pro Schicht:	4 Stück
Schichten pro Palette:	35 Schichten
M ² pro Schicht:	0,96 m ²

Füllmenge

Für 100 m² Eco-terra benötigt man Zirka 3 m³ Füllmaterial.

STARKE LÖSUNGEN FÜR STARKE BEANSPRUCHUNGEN

ECOTERRA

the new **ECOTERRA**



STARKE LÖSUNGEN FÜR STARKE BEANSPRUCHUNGEN


Leistungsbeschreibung des Eco-Terra

- Revolutionäre 3D Festverbindung Bodenbefestigungsplatten mit einem Hohlwandsystem, hergestellt aus wiederverwertetem Material
- Frostbeständig
- 1m² Eco-Modul ist Circa 0,38m² offene Oberfläche (1/3 der Oberfläche ist unbedeckt)
- Volumen der aufzufüllenden Oberfläche pro m² ist 0,03 m³ (z.B. mit Splitt)
- Bestand gegen Säuren und Öle
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Frostsicher
- Oberseite mit einer Antirutschoberfläche
- Abmaß pro Eco-Terra Circa 586 X 396 X 60 mm
- Gewicht Circa 4 kg pro Eco-Modul
- Farbe: Steingrau
- Nach Nutzung wieder komplett recyclebar
- Nach Nützing Füllelementen
Lieferbar in Grau und Creme Farbe



Bitte beachten Sie, dass es eine Größentoleranz bei Temperaturunterschieden von +/- 4 % ist möglich und nicht gesperrt verlegt werden kann

Durchmesser Bodenstruktur

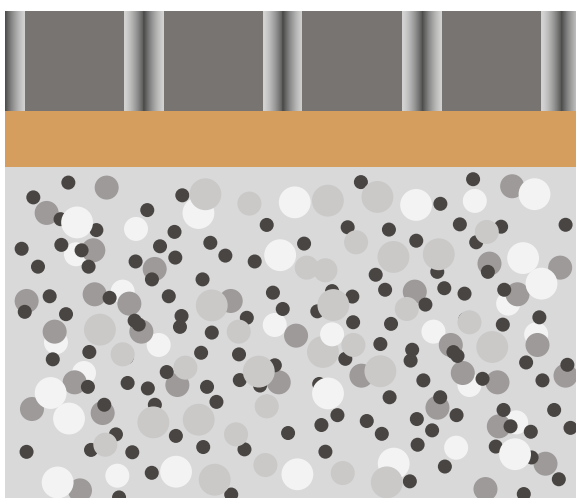

ECO TERRA

Eine glatt angerüttelte Schicht aus 2 bis 5 cm Sand oder Splitt

30 Bis 40 cm gemischter Kies (für eine leichte Belastung zum Beispiel durch Personenwagen) Oder 50 cm Kiesel für hohe Belatungen (LKW-Verkehr)