

the new **ECOTERRA**



Een uniek produkt!

Door zijn revolutionaire 3D verbindingssysteem is de Eco-terra uniek in zijn soort. Zelfs bij een ondergrond die niet optimaal is blijven de modules perfect op hun plaats liggen.

ECO TERRA voordelen

- Voorzien van een uniek 3D verbindingssysteem
- Eenvoudig zonder stof op maat te zagen
- Gemakkelijk te leggen door het lage gewicht van 4 kg per plaat
- Breekt niet bij opslag, transport of verleggen.
- Geschikt voor zeer zware belasting (> 40 ton per module) en om met vrachtwagens overheen te rijden
- Zuurbestendige materiaalsamenstelling
- Prettig om over heen te lopen voor mens en dier
- Recyclebaar
- Neemt geen water op waardoor het vorstbestendig is
- Geen scherpe kanten waaraan men zich kan snijden.



ECO TERRA specificaties

- Materiaal: Gerecycled kunststof
- Afmetingen: Circa 58,6 x 39,6 x 60 (L x B x H) cm
- Oppervlakte per raster: Circa 0,24 m²
- Aantal rasters per m²: 4,2 Rasters
- Gewicht per raster: Circa 4 kg
- Belastbaarheid: > 40 Ton per module
- Kleur: Grijs
- Verpakking: Europallet 80 x 120 cm
- Rasters per pallet: 140 Rasters
- M² per pallet: Circa 33 m²
- Rasters per laag: 4 Rasters
- Lagen per pallet: 35 Lagen
- M² per laag: Circa 0,96 m²

Opvulhoeveelheid

Voor 100 m² ECO TERRA heeft men circa 3 m³ vulmateriaal nodig.

DUURZAAM, LICHT EN ZÉÉR STERK

ECO TERRA

the new **ECOTERRA**



DUURZAAM, LICHT EN ZÉÉR STERK


Bestektekst ECO TERRA

- Revolutionair 3D verbindingssysteem
- Bodemversterking platen uit gerecycled materiaal met holle-wandsysteem
- Vorstbestendig
- 1 m² ECO TERRA heeft circa 0,38 m² open oppervlak en $\frac{1}{3}$ ^e van het oppervlak is onbedekt
- Inhoud van het te vullen oppervlak per m² is 0,03 m³ (bijvoorbeeld split)
- Bestand tegen zuren en oliën
- Geen vochtopname
- Oppervlak voorzien van antislip
- Afmeting per plaat circa 586 x 396 x 60 mm
- Gewicht circa 4 kg per plaat
- Standaard kleur grijs
- Volledig recyclebaar
- Vulelementen voor parkeermarkeringen beschikbaar in de kleuren grijs en crème



Houd er rekening mee dat er een maat tolerantie van +/- 4% is bij temperatuurverschillen en de rasters niet opgesloten gelegd mogen worden

Doorsnede bodemopbouw ECO TERRA

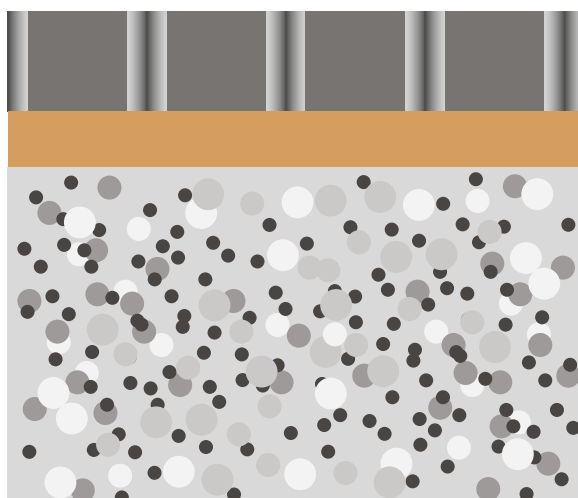

— ECO TERRA

— Een gladde aangedrilde laag van 2 tot 5 cm zand of split

— 30 Tot 40 cm gemengd grind (voor lichte belasting bijvoorbeeld auto's óf 50 cm kiezel voor zware belasting (vrachtverkeer)