




# multiraster<sup>pro</sup>

MAAKT ALLE TERREINEN BELAST- EN BERIJDBAAR

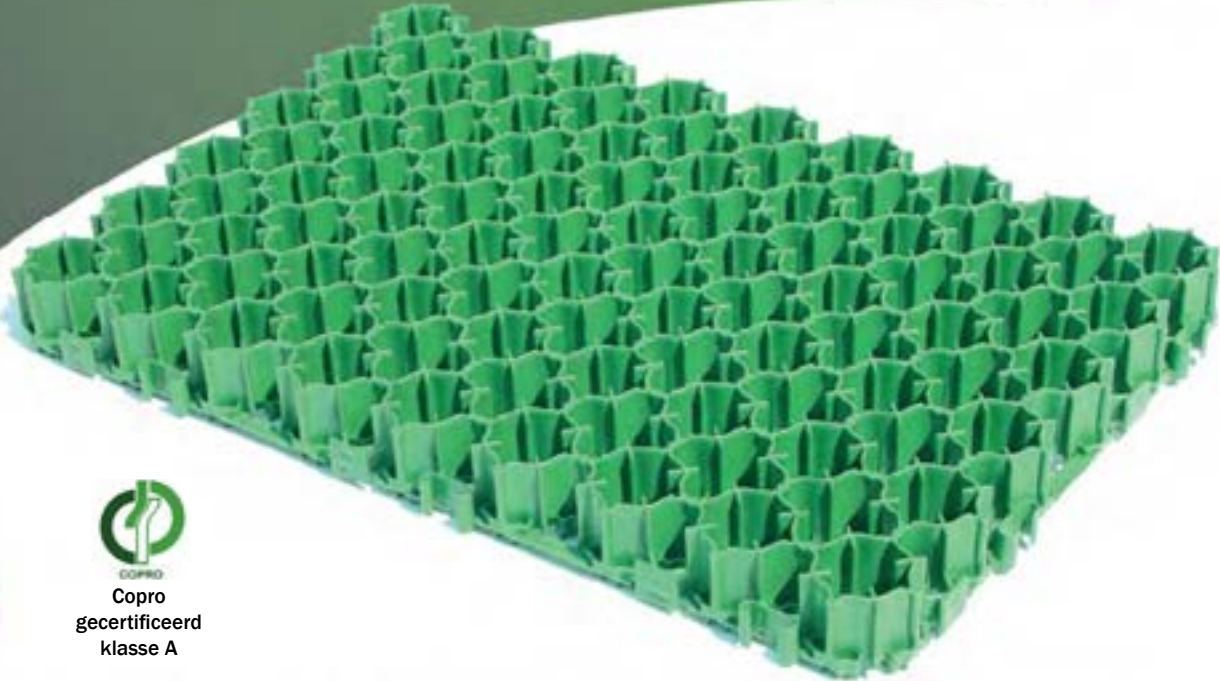

Copro  
gecertificeerd  
klasse A

**Multiraster Pro<sup>®</sup>** is een zeer veelzijdig bodemplaat en op iedere ondergrond toepasbaar. Multiraster Pro maakt belastingen tot maar liefst 380 ton per m<sup>2</sup> mogelijk en biedt belangrijke milieuvoordelen in vergelijking met een verharding uit asfalt of beton. Terreinen waar gebruik is gemaakt van het Multiraster Pro blijven waterdoorlatend en bovendien voorkomt het overbelasting van rioleringsystemen. Het is een perfect middel in de strijd tegen wateroverlast. De bodem wordt beschermd tegen erosie en het microklimaat en de leefruimte voor microorganismen blijven behouden. Doordat het Multiraster Pro nagenoeg geheel integreert in de gebruikte bodembedekking is dit esthetisch een perfecte en veelzijdige oplossing.

## Multiraster Pro<sup>®</sup> voor gras

De Multiraster Pro<sup>®</sup> bodemplaten maken het mogelijk om grasbodems te belasten en te berijden, zonder dat er bandensporen of modderpoelen ontstaan. Zelfs bij veelvuldige belasting blijft het gras mooi groen en groeit het door zonder dat de graswortels beschadigen. De unieke water- en voedingsreservoirs zorgen ervoor dat water en voedingsstoffen langer worden vastgehouden, het gras blijft óók in drogere periodes mooi groen. Een begroeiing tot bijna 100% is mogelijk. Het resultaat is een mooie groene grasmat met de sterkte van een geasfalteerde weg!

## Multiraster Pro<sup>®</sup> voor grind

Met de Multiraster Pro<sup>®</sup> bodemplaten behoren opspattende kiezels en lelijke kuilen in het grindbed definitief tot het verleden. Géén opspattende of rondzwerfende kiezels meer! Het grind blijft op de plaats waar het hoort en uw grindbed blijft in een perfecte staat. Het Multiraster Pro<sup>®</sup> is uitermate geschikt om met grind gevuld te worden. Voor dit doel is het Multiraster Pro<sup>®</sup> in diverse kleuren leverbaar.

## Multiraster Pro<sup>®</sup> voor alle terreinen

Met het Multiraster Pro<sup>®</sup> is het gebruik van materialen voor paden en toegangswegen oneindig, te denken aan boomschors, houtsnippers, cacaodoppen of andere bodembedekkers. Op plaatsen waar men voorheen veelvuldig moest bijvullen en vernieuwen, wordt de levensduur door Multiraster Pro<sup>®</sup> bodemplaten aanzienlijk verlengd. Multiraster Pro<sup>®</sup> bodemplaten zijn een efficiënt en kostenbesparend alternatief en zijn toe te passen in vele objecten.



multiraster<sup>pro</sup>  
MAAKT IEDER TERREIN BELASTBAAR EN BERIJDBAAR



## Voordelen van het Multiraster® Pro

- Eenvoudig en snel gelegd door voormontage van bijna 1 m<sup>2</sup>
- Stabiel en schuift niet door uniek kliksysteem aan alle zijden
- Voorzien van ogen om het raster te verankeren met kunststof of rvs spijkers (ideaal in hellingen en oevers)
- Gebruiksvriendelijk en snel plaatsbaar (100 tot 150 m<sup>2</sup> per uur)
- Licht in gewicht (circa 7 kg per m<sup>2</sup>)
- Uiterst stabiel, ook bij zware belasting door bijvoorbeeld vrachtauto's (tot 380 ton per m<sup>2</sup>)
- UV- en vorstbestendig
- Vormvast ook bij temperatuurschommelingen
- Altijd begaanbaar, geen uitglijden of wegzakken
- Optimale groeiomstandigheden door een groot kamervolume en door water- en voedingsreservoirs
- Behoud van het microklimaat en de leefruimte van micro-organismen
- Begroeiing tot bijna 100%
- Ideale bescherming voor wortels en boomschors
- Veelzijdig inzetbaar en vulbaar met vele materialen
- Perfecte bescherming tegen erosie
- Overal toepasbaar
- Geschikt voor calamiteitenstroken
- Volledig recyclebaar
- Getest door toonaangevende instanties

## Specificaties van het Multiraster® Pro

- Materiaal: HDPE uit gerecycled kunststof
- Afmetingen: Circa 585 x 390 x 50 mm (L x B x H)
- Oppervlakte per raster: Circa 0,228 m<sup>2</sup>
- Aantal rasters per m<sup>2</sup>: 4,38
- Gewicht per raster: Circa 1,8 kg
- Belastbaarheid: Tot 380 ton per m<sup>2</sup>
- Kleuren: Standaard in zwart, groen en grijs op aanvraag\*
- Europallet verpakking: 80 x 120 cm (L x B)
- Aantal per pallet: 200 rasters
- Aantal m<sup>2</sup> per pallet: Circa 45,6 m<sup>2</sup>
- Lagen per palet: 50 lagen
- Rasters per laag: 4 rasters
- Parkeermarkering: Aluminium schijf van 10 cm doorsnee met een 25 cm lange nagel voor verankering.

\* Let op. Producten die van gerecycledde materialen zijn gemaakt kunnen afwijkingen in kleur en maat hebben.



## Toepassingen

- Wandelpaden, parken, volkstuinen en begraafplaatsen (veiliger en stabiel voor rollators en rolstoelen)
- Berijdbare gazons
- Openbare gebouwen, kantoren en flats (glazenwasserpad)
- Helikopterplaatsen en zweefvliegbanen
- Talud en oeverversteving
- Wegen en paden in moeras- en natuurgebieden
- Tijdelijke verharding van de ondergrond (bij evenementen)
- Parkeerplaatsen en in- en uitritten
- Speelplaatsen en -tuinen
- Dijkversteving
- Recreatiegebieden
- Vakantieparken en campings
- Dierentuinen en tuinpaden
- Sportterreinen
- Golfbanen
- Maneges
- Tennisparken
- Verbindingspaden
- Toeschouwers(staan)plaatsen
- Openluchttheaters
- Pretparken
- Evenemententerreinen
- Begroeide platte daken

*Kunststof gras/grindrasters mogen niet opgesloten gelegd mogen worden*

