


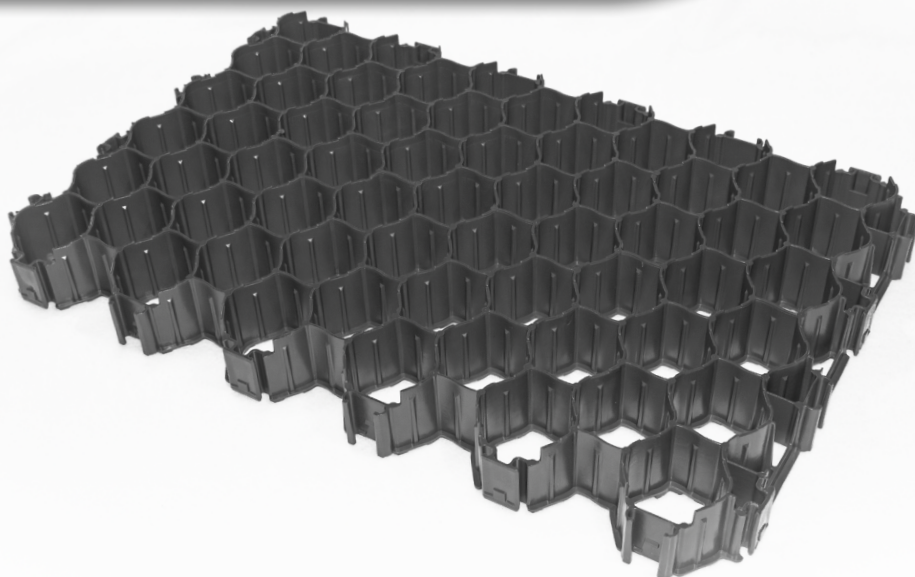

Multiraster ProA[®] de absolute topper voor bodemverharding

Voor een duurzame, milieuvriendelijke bodemverharding is de MultiRaster ProA[®] dé perfecte oplossing. Door het slimme ontwerp, de keuze voor kwalitatief hoogwaardig materiaal en onze streng gecontroleerde betrouwbare, Nederlandse productie is deze bodemverharder al jaren hét voorkeursproduct voor vele professionals. Door het lichte gewicht gemakkelijk en snel te leggen en eenvoudig op maat te maken en aan te passen aan elk terrein. Voorzien van een innovatieve vierzijdige horizontale en verticale klikverbinding zodat deze rasters na leggen één geheel vormen en op hun plaats blijven. Elk raster is bovendien voorzien van twee verankeringspunten voor hellende oppervlakken of oevers.

Ondanks zijn lichte gewicht heeft de MultiRaster ProA[®] een indrukwekkend hoge belastbaarheid van >300 ton/m². Hierdoor is ons MultiRaster ProA[®] geschikt voor gebruikersklasse A en kan derhalve perfect worden toegepast in allerlei situaties.

Positieve werking op onze leefomgeving

Door gebruik te maken van de MultiRaster ProA[®] blijft uw terrein waterdoorlatend. Met een open oppervlak van ca 90% is er geen belemmering voor hemelwater om te infiltreren waardoor riolen minder belast worden en er dus minder kans is op overstromingen. De bodem wordt beschermd tegen erosie, microorganismen houden de bodem levend en er ontstaat een natuurlijke verkoeling. Asphalt, beton, klinkers enz. houden warmte vast en dit heeft een ongunstige invloed op onze leefomgeving en het klimaat. Onze producten dragen bij aan de vorming van nieuw grondwater en de voorkoming van hoogwater en uitdroging. Gemaakt van uiterst bestendig HDPE; een gerecycled materiaal wat ook na afloop weer te recycleren is en gebruikt kan worden als grondstof voor hernieuwde materialen.

Beschikbaar in meerdere kleuren

MultiRaster ProA[®] is standaard verkrijgbaar in groen, grijs, zwart en op aanvraag in wit en andere kleuren.






MultiRaster ProA[®] Voordelen


- Veelzijdig inzetbaar
- Vulbaar met vele materialen, gras, grind, schors
- Bovenzijde voorzien van antislip oppevlak
- Optimale omstandigheden door grote kamers
- Begroeiing meer dan 90%
- Behoud van het microklimaat
- Behoud leefruimte van micro-organismen
- Eenvoudig en snel gelegd
- Licht in gewicht dus gebruiksvriendelijk
- Snel plaatsbaar (100-150 m² per uur)
- Uniek 4-voudig kliksysteem
- Horizontale en verticale 4-zijdige verbinding
- Voorzien van verankeringsogen
- Ideaal in hellingen en oevers
- Perfecte bescherming tegen erosie
- Ideale bescherming bij boomspiegels
- Veilig en stabiel voor rollators en rolstoelen
- Altijd begaanbaar, geen uitglijden of wegzakken
- Weersbestendig, UV- en vorstbestendig
- Vormvast
- Volledig recyclebaar
- Europees kwaliteitsproduct, Nederlands fabrikaat
- Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen

MultiRaster ProA[®] Toepassingsvoorbeelden


- Parkeerplaatsen en in- en uitritten
- Berijdbare gazons
- Toeritten naar bedrijven en tuinen
- Wandelpaden in parken en volkstuinten
- Begraafplaatsen
- Rondom openbare gebouwen, kantoren en flats
- Helikopterplaatsen en zweefvliegbanen
- Talud en oeverversterking
- Wegen en paden in natuurgebieden
- Recreatiegebieden en natuurparken
- Vakantieparken en campings
- Dierentuinen en pretparken
- Tijdelijke verhardingen bij evenementen
- Sportterreinen, golfbanen, tennisparken
- Zones met windmolens en zonnepanelen
- Toeritten naar dijken en windmolens
- Af- en aanrijroutes hulpdiensten




131010



131050
op aanvraag



131020



131030

MultiRaster ProA[®] Specificaties

Materiaal: HDPE uit gerecycled kunststof (vorst- en UV-bestendig)

Kleuren: Zwart, groen, grijs, wit en andere op aanvraag

Verbinding: Horizontaal en verticaal door vierzijdige vaste klikverbinding

Belastbaar: Circa 300 ton per m²

Gewicht per stuk: Circa 1450 gram

Oppervlak per stuk: Circa 0,228 m²

Afmeting: Circa 585 x 390 x 51mm

Aantal per m²: 4,38 stuks

Verpakking: Europallet 80 x 120 cm

Stuks per pallet: 160 stuks

Stuks per laag: 4 stuks

M² per laag: 0,913 m²

M² per pallet: 36,5 m²

Lagen op pallet: 40 lagen

Accessoires:

Parkeermarker kunststof

- Afmetingen: Ø 95 x 60 mm.
- Uit PP (Polypropyleen)
- Wit, kleuren op aanvraag
- Fixatie door klikverbinding



Parkeermarker aluminium

- Afmetingen: Ø 100 mm.
- Materiaal: aluminium
- Fixatie door spijker



Verankeringspijper

- Afmeting: 260 mm.
- Gegalaniseerd ijzer
- Voor MultiRaster[®]
- Voor parkeermarker



Let op:

Producten van recyclematerialen kunnen afwijken in kleur en afmeting.
Kunststof rasters niet opgesloten leggen.

MultiRaster[®] merk en producten zijn van:

Kremers Beheer B.V.
Sittard, Nederland

info@kremersbv.nl
www.kremersbv.nl
+31 (0)46 400 86 76



Deze brochure is gedrukt op papier, gemaakt van landbouw afval, geproduceerd met 100% groene energie en is minder milieubelastend door het chloorvrije blekingsproces. Biologisch afbreekbaar.