


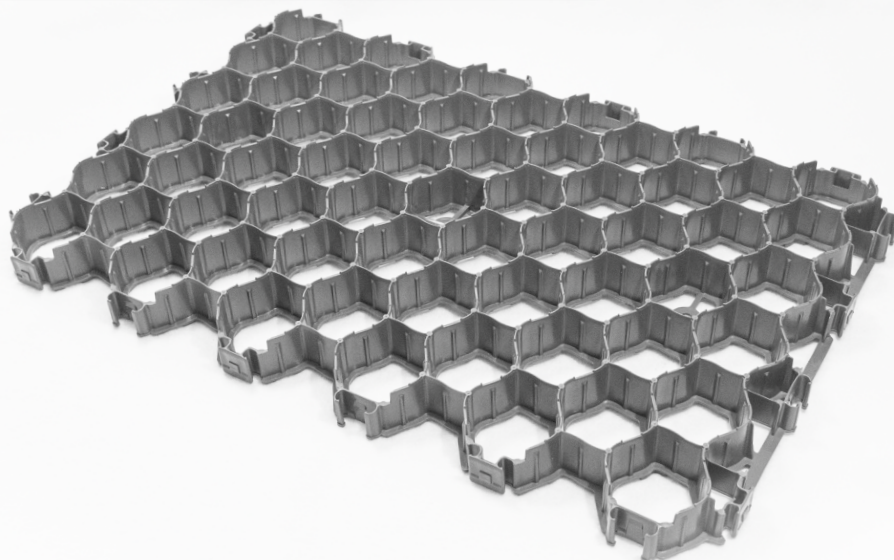

Multiraster® dé waterdoorlatende ecologische bodemverharding

Voor een milieuvriendelijke bodemverharding is de MultiRaster® een perfecte oplossing. Door het slimme ontwerp is deze lichte en veelzijdige bodemplaat met zijn aangename gewicht zeer geschikt voor parkeerplaatsen, inritten, wandelpaden, berijdbare gazons, groene (sedum)daken en talloze andere toepassingen waar een waterdoorlatende en stevige bodem van belang is. Ondanks zijn lichte gewicht heeft de MultiRaster® een indrukwekkende draagkracht van ca. 250 ton/m². Hierdoor is de MultiRaster® zelfs nog geschikt voor gebruikersklasse B/C en perfect toepasbaar.

Positieve werking op onze leefomgeving

Door MultiRaster® blijft uw terrein waterdoorlatend waardoor regenwater via natuurlijke weg kan infiltreren in de bodem. Hierdoor worden riolen minder belast dus minder overstromingen, wordt de bodem beschermd tegen corrosie, droogt minner snel uit en bij een vulling met gras ontstaat er een natuurlijke verkoeling. Asphalt, beton, klinkers enz. houden warmte vast en dit heeft een ongunstige invloed op het (stedelijk) klimaat. Onze producten dragen bij aan de vorming van nieuw grondwater en de voorkoming van hoogwater. Creëren van een optisch mooier en natuurlijker landschap en stedelijke omgeving wordt gemakkelijker met de MultiRaster®. Meer rust in woonomgevingen creëren door gebruikmaking van meer groen en minder asphalt en klinkers; natuurlijk materiaal werkt rustgevend.

Beschikbaar in meerdere kleuren

MultiRaster® is standaard verkrijgbaar in groen, grijs, zwart en op aanvraag in wit en andere kleuren.

Gemaakt van uiterst bestendig HDPE; een gerecycled materiaal wat ook na afloop weer te recycleren is.






MultiRaster® Voordelen


- Veelzijdig inzetbaar
- Vulbaar met vele materialen, gras, grind, schors
- Uiterst stabiel bij belasting door voertuigen
- Optimale omstandigheden door grote kamers
- Begroeiing tot bijna 100%
- Behoud van het microklimaat
- Behoud leefruimte van micro-organismen
- Eenvoudig en snel gelegd
- Licht in gewicht dus gebruiksvriendelijk
- Snel plaatsbaar (100-150 m² per uur)
- Uniek 4-voudig kliksysteem
- Horizontale en verticale 4-zijdige verbinding
- Voorzien van verankeringsogen
- Ideaal in hellingen en oevers
- Perfecte bescherming tegen erosie
- Ideale bescherming bij boomspiegels
- Veilig en stabiel voor rollators en rolstoelen
- Altijd begaanbaar, geen uitglijden of wegzakken
- Weersbestendig, UV- en vorstbestendig
- Vormvast
- Volledig recyclebaar
- Europees kwaliteitsproduct, Nederlands fabrikaat
- Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen

MultiRaster® Toepassingsvoorbeelden


- Parkeerplaatsen en in- en uitritten
- Groene daken, sedumvulling
- Berijdbare gazons
- Toeritten naar bedrijven en tuinen
- Wandelpaden in parken en volkstuinten
- Begraafplaatsen
- Rondom openbare gebouwen, kantoren en flats
- Helikopterplaatsen en zweefvliegbanen
- Talud en oeverversterking
- Wegen en paden in natuurgebieden
- Recreatiegebieden en natuurparken
- Vakantieparken en campings
- Dierentuinen en pretparken
- Tijdelijke verhardingen bij evenementen
- Sportterreinen, golfbanen, tennisparken
- Zones met windmolens en zonnepanelen
- Toeritten naar dijken en windmolens
- Af- en aanrijroutes hulpdiensten




121010



121050
op aanvraag



121020



121030

MultiRaster® Specificaties

- Materiaal:** HDPE uit gerecycled kunststof (vorst- en UV-bestendig)
- Kleuren:** Zwart, groen, grijs, wit en andere op aanvraag
- Verbinding:** Horizontaal en verticaal door vierzijdige vaste klikverbinding
- Belastbaar:** Circa 250 ton per m²
- Gewicht per stuk:** Circa 950 gram
- Oppervlak per stuk:** Circa 0,228 m²
- Afmeting:** Circa 585 x 390 x 38mm
- Aantal per m²:** 4,38 stuks
- Verpakking:** Europallet 80 x 120 cm
- Stuks per pallet:** 240 stuks
- Stuks per laag:** 4 stuks
- M² per laag:** 0,913 m²
- M² per pallet:** 54,8 m²
- Lagen op pallet:** 60 lagen

Accessoires:

Parkeermarker kunststof

- Afmetingen: Ø 95 x 60 mm.
- Uit PP (Polypropyleen)
- Wit, kleuren op aanvraag
- Fixatie door klikverbinding



Parkeermarker aluminium

- Afmetingen: Ø 100 mm.
- Materiaal: aluminium
- Fixatie door spijker



Verankerinksspijker

- Afmeting: 260 mm.
- Gegalvaniseerd ijzer
- Voor MultiRaster®
- Voor parkeermarker



Let op:

Producten van recyclematerialen kunnen afwijken in kleur en afmeting.
Kunststof rasters niet opgesloten leggen.

MultiRaster® merk en producten zijn van:

Kremers Beheer B.V.
Sittard, Nederland

info@kremersbv.nl
www.kremersbv.nl
+31 (0)46 400 86 76



Deze brochure is gedrukt op papier, gemaakt van landbouw afval, geproduceerd met 100% groene energie en is minder milieubelastend door het chloorvrije blekingsproces. Biologisch afbreekbaar.