

multiraster PRO A




multiraster PRO A

- Geschikt voor zware belasting
- Copro gecertificeerd klasse A

multiraster PRO A

- Materiaal: HDPE uit gerecycled kunststof
Afmetingen: Circa 585 x 390 x 51 mm (L x B x H)
Oppervlakte per raster: Circa 0,228 m²
Aantal rasters per m²: 4,38
Gewicht per raster: Circa 1300 gram
Belastbaarheid: > 300 Ton per m² (ongevuld)
Kleuren: Standaard in zwart,
groen en grijs op aanvraag
Europallet verpakking: 80 x 120 x 240 cm (L x B x H)
Aantal per pallet: 160 Rasters (40 lagen á 4 stuks)
Aantal m² per pallet: Circa 36,5 m²
Lagen per pallet: 40 Lagen
Rasters per laag: 4 Rasters
M² per laag: 0,913 m²

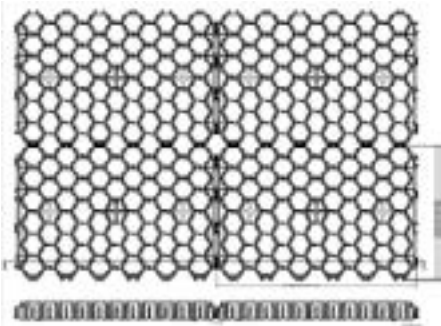

* Let op. Producten die van gerecyclede materialen zijn gemaakt kunnen afwijkingen in kleur en maat hebben.



Copro
gecertificeerd
klasse A

multiraster**PRO**A

Bestektekst Multi Raster Pro A[®]

- Bodemverstevigingsplaten uit HDPE gerecycled materiaal met klavervormige kamers
- Bovenzijde voorzien van antislip oppervlak
- Vierzijdig voorzien van een vaste verbinding
- Mogelijkheid om te voorzien van markeringsnoppen en te verankeren
- 1 M² multiraster heeft circa 0,9 m² open oppervlak ($\frac{9}{10}$ van het oppervlak is onbedekt)
- Inhoud van het te vullen oppervlak per m² is circa 0,04 m³ (b.v. split)
- Ongevuuld belastbaar > 300 ton per m²
- Afmeting per plaat circa 585 x 390 x 51 mm (L x B x H)
- Gewicht circa 5,2 kg per m²
- Leverbaar in zwart (Groen en grijs op aanvraag)
- Geschikt voor zware belasting (gebruiksklasse A, COPRO gecertificeerd)

Parkeermarkering

- Afmetingen: (2) 95 x 60 mm.
- Materiaal: PP (Polypropylene)
- Kleur: Wit (Glow in the Dark op aanvraag)
- Door de gleuven aan de onderkant van de dop fixeert de marker zich en kan deze niet kapot gaan bij een draaiende beweging
- Vier klikverbindingen aan de onderzijde voor definitieve bevestiging



Kunststof gras/grindrasters mogen niet opgesloten gelegd mogen worden

